

●●●●● 使用方法 ●●●●●

<使用方法>

●初期添加

①モス原体を添加する方法

ドライ機内の全溶剂量に対し、防虫剤配合MC-セレクションBを0.5%ベースタンクに添加して下さい。

(例:溶剂量100リットルに対し、500ccを添加)

※通常は0.5%チャージで使用しますが、フィルターへの吸着を考慮して多めに添加します。

※ソープ添加時には、衣類を入れずドラムを回し、オーバーフローで20分程度循環して下さい。

※カーボン単体を使用する場合、5kgに4%吸着されます。

※フィルター交換時はフィルター1本につき、2%ソープを投入して下さい。

●新液追加時

新液追加時、蒸留時には追加溶剂量に対し、防虫剤配合MC-セレクションBを0.5%ベースタンクに添加して下さい。

(例:溶剂量20リットルに対し、100ccを添加)

※ソープ添加時には、衣類を入れずドラムを回し、オーバーフローで20分程度循環して下さい。


●毎回投入

10kgに対し、防虫剤配合MC-セレクションBを20ccを添加して下さい。

<注意事項>

- ・特にアニオン系のソープや他社ソープから移行する場合、下記要領にてソープ投入前に相溶性をご確認下さい。
- ・MC-セレクションB専用前処理剤(MC-スポットPW)を併用していただくことにより効率的に水溶性の汚れを除去することが可能です。
- ・使用後は密栓をして下さい。

他のソープ・アニオン系ソープから移行する場合の相溶性の確認方法

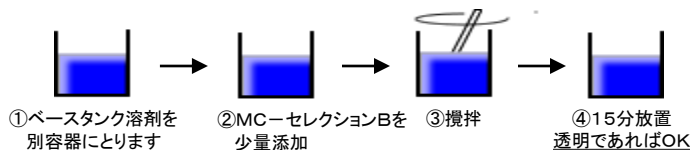

カチオン系石油用高級ソープ

全品防虫加工する為に防虫剤を配合したカチオン系ソープです。
(抗菌剤・防カビ剤配合)

防虫剤配合MC-セレクションB

【防虫剤配合MC-セレクションB】は高い洗浄力と抱水能力を持つ、全品防虫加工する為に防虫剤を配合したカチオン系ソープです。抱水能力が高いため、水系前処理剤と併用しても水抜けが良く、水溶性の汚れを落とすことができます。

特徴

- 抱水能力が高く、水系前処理剤と併用しても安心です
- 風合い、肌触り、シワの伸びが良好です

成分	カチオン系界面活性剤	性状	概観:淡黄色液体
	帯電防止剤		イオン性:カチオン
	防虫剤		
	石油溶剤		荷姿:15kg石油缶