

●●●●● 使用方法 ●●●●●

W・クリーンCA-SPは水分を有効に利用する事によって油性汚れだけでなく水溶性の汚れの除去を効果的に行います。初期の設定が必要になりますので、下記の要領で確実にソープを溶剤にチャージして下さい。
W・クリーンCA-SPは洗浄効率・ドライクリーニングの衛生面を考慮し、パッチ洗浄を基本としています。

＜使用方法＞

●初期添加

ドライ機内の全溶剤量に対し、W・クリーンCA-SPを0.5%ベースタンクに添加して下さい。
※通常は0.5%チャージで使用します。
※ソープ添加時には、衣類を入れずドラムを回し、オーバーフローで20分程度循環して下さい。
※攪拌後、タオルケットなどを洗い、余分な水分を除去します。(1~2回程度)
※カーボン単体を使用する場合、5kgに4%吸着されます。
※フィルター交換時はフィルター1本につき、2%ソープを投入して下さい。

●新液追加時

新液追加時、蒸留時には追加溶剤量に対し、W・クリーンCA-SPを0.5%ベースタンクに添加して下さい。
(例:溶剤量20リットルに対し、100ccを添加)
※ソープ添加時には、衣類を入れずドラムを回し、オーバーフローで20分程度循環して下さい。
※フィルター交換時、MC-セレクションB(水が入っていない)を使用すると便利です。


●パッチ洗浄方法

ソープを毎回、衣類重量(機械)10kgに対し、約20ccをドラムより投入する。
①パッチ(無循環)洗浄【3分】→②オーバーフロー(循環)洗浄【4分】→③脱液【5分】
※水分の含有しているソープはソープセンサーにて投入すると、投入量にバラツキが出る可能性がありますので、その場合は定量投入ポンプか手動にて投入して下さい。
●汗抜きドライ
パッチ洗い時にW・クリーンCA-SPを20kg機械で200cc投入する。

＜注意事項＞

- ・ベースタンクが濁った時、フィルター交換時、梅雨時期で非常に湿度の高いときでシワが非常に多い場合には、水分除去のために綿のバスタオルを3枚ぐらい入れて循環洗いをして下さい。
- ・スピンドスクフィルターをご使用の場合は別途お問い合わせ下さい。
- ・特にアニオン系のソープや他社ソープから移行する場合、下記要領にてソープ投入前に相溶性をご確認下さい。
- ・W・クリーン専用前処理剤(MC-スポットPW又はこじろう)を併用していただくとより強力に水溶性の汚れを除去することが可能です。
- ・使用後は密栓をして下さい。

他のソープ・アニオン系ソープから移行する場合の相溶性の確認方法

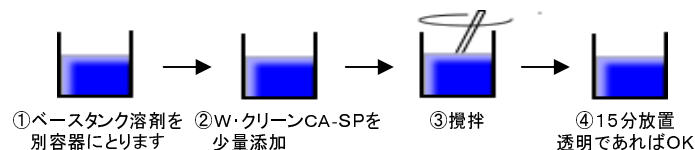

カチオン系石油用水分30%ソープ

水溶性汚れを除去するカチオン系石油用ソープ
(抗菌剤・防カビ剤・リント防止剤配合)

W・クリーンCA-SP

【W・クリーンCA-SP】は油性の汚れだけではなく、水溶性の汚れまでも除去することを可能とした極めて抱水能力の高い石油系溶剤用ソープです。
(水分30%含有)
専用前処理剤との組み合わせでより優れた品質と生産性を実現することも可能です。

特徴

- W・クリーンCA-SPは高い抱水能力を発揮し、安全に水溶性の汚れを除去する事が可能(水分30%含有)
- あらゆる石油溶剤に対しても、高い溶解性を発揮します
- べとつき感がなく、水洗いをしたようなさらっとした仕上りになります
- 抗菌剤の効果で抗菌・消臭効果を発揮します
- リント(毛ぼこり)を付着防止効果をもたらす
- パッチ洗い時ソープ添加量を増やすことにより汗抜きドライが出来ます。

成分

カチオン系界面活性剤
帯電防止剤
水

性状

概観 淡黄色液体
イオン性 カチオン
荷姿 16kgアトロン缶